



# SEMIRREMOLQUE PORTA CONTENEDOR 20 PIES

## DIMENSIONES

Vista lateral

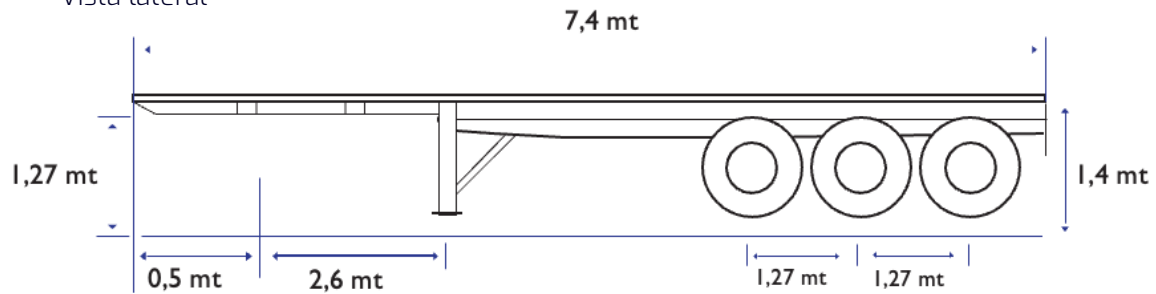

Vista posterior

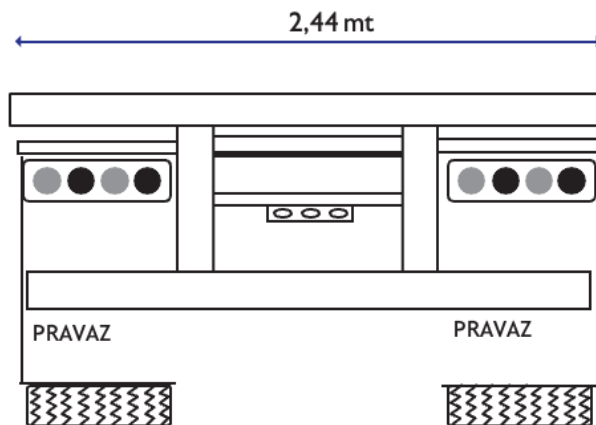

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Capacidad	Ejes	Ejes Aplicación	Focos
Semirremolque Porta contenedor 20 pies	25 toneladas	3	Carga general Contenedores de 20 pies	Led

<b>Estructura</b>	<p>Vigas IPE 450, con certificado de componentes y procedencia del acero (Certificación CELSA). Acero de alta resistencia.</p> <p>Perno rey soldado o apernado de 2". Refuerzo cuello 8mm 4 piñas portacontenedor</p>
<b>Suspensión</b>	<p>Suspensión mecánica para 3 ejes con 10 hojas de 3" cada una. Capacidad, 75.000 libras.</p>
<b>Gato de apoyo</b>	<p>Capacidad de carga estática 80t y capacidad de carga levantamiento 28t.</p>
<b>Llantas</b>	<p>8.25x 22.5 disco europeo o americano.</p>
<b>Frenos</b>	<p>2 pulmones simple de 8" tipo 30 y 4 pulmones freno doble maxi 30/30. Flexible de frenos.</p>
<b>Ejes</b>	<p>Redondo 5" x 3/4" espesor, capacidad de eje 13.000 kg. Frenos de 16.5 x 8". Levas de frenos 10 estrías.</p>
<b>Electricidad</b>	<p>De acuerdo a Norma vigente, incluye focos Led Bivoltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma.</p>
<b>Pintura</b>	<p>Capa de epóxico y de pintura PU según el color que quiera el cliente.</p>
<b>Accesorios</b>	<p>Estanque de agua para 25 litros, tapabarros institucionales, guardafangos, tope de goma, alarma de retroceso, focos faeneros, caja de herramienta, huincha reflectante según norma y porta repuesto.</p>
<b>Opcional:</b>	<p>8 piñas portacontenedor Configuración de ejes (2+1, 2) Suspensión neumática</p>